

Sharkoon

RGB
SHARK
LIGHTS

ADDRESSABLE
RGB

16.8
JUTA
WARNA



Tiga lapis LED



Untuk efek warna dengan gaya yang unik dan canggih, kipas dari seri SHARK Lights dikelilingi oleh tiga lapis LED. Ini dapat dikontrol secara digital, memberikan fluid transisi warna dalam spektrum RGB.




Titik kontak berlapis karet pada belakang bingkai kipas mengurangi getaran ke casing PC untuk memastikan operasi yang lebih tenang.



RGB SHARK LIGHTS dilengkapi dengan tipe bilah kipas aerodinamis yang baru dikembangkan dan juga memiliki fluid bantalan dinamis, dimana semuanya menghasilkan laju aliran udara 56 meter kubik per jam pada 1.000 rpm dan 15.2 dB(A) yang tenang.


Desain Kipas Modular

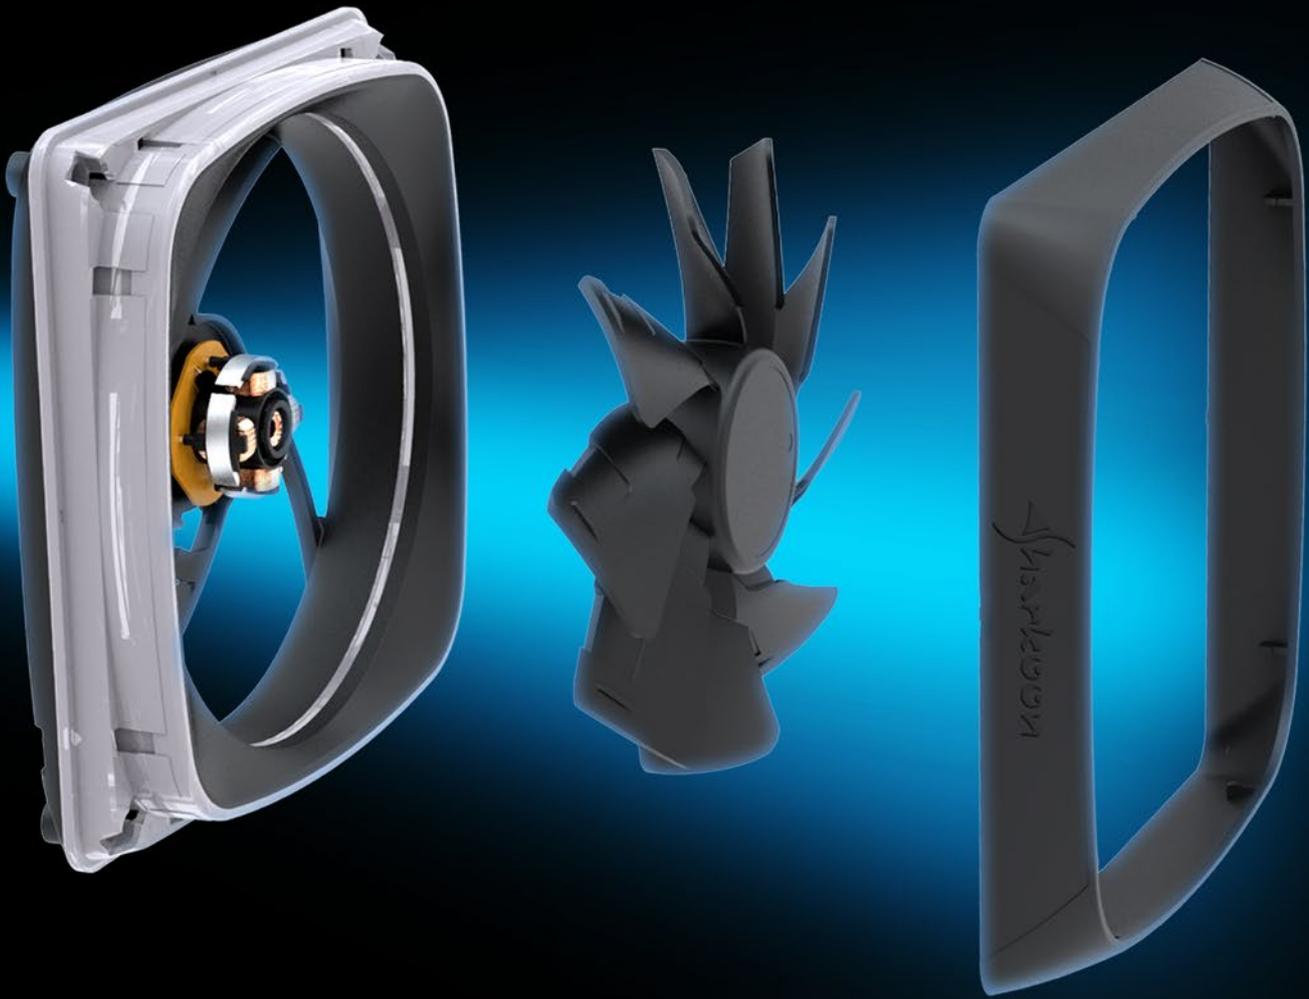

RGB SHARK Lights membedakan dirinya dengan desain bingkai modular baru mereka yang tidak memiliki sekrup terlihat. Kedua kontak poin karet dan bilah kipas aerodinamis menahan aliran udara yang kuat dan tenang.


Integrasi Mudah

RGB SHARKS Lights kompatibel dengan Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion dan ASRock Polychrome Sync. Karena itu, mereka dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam sistem yang ada.




**ADDRESSABLE
RGB**


Produk Sharkoon yang ditandai dengan logo 'ADDRESSABLE RGB' adalah kompatibel dengan papan induk yang memiliki header untuk kipas dan strip RGB LED yang dapat dikontrol. Header harus memiliki pinout 5V-D-kode-G atau 5V-D-G. Contoh dari koneksi RGB ini dari produsen papan induk yang paling penting ditunjukkan di bawah ini. Konfigurasi pin RGB tidak tergantung pada produsen. Namun, penamaan dan penandaan koneksi ini dapat bervariasi di antara produsen. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kompatibilitasnya, rujuk ke manual papan induk anda atau kunjungi situs web produsen.

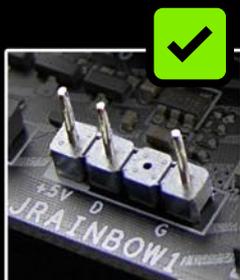


MSI




GIGABYTE



ASUS



ASROCK



ASUS

RGB SHARK LIGHTS



Umum

- Kecepatan Kipas 1,000 RPM \pm 10%
- Tipe Bantalan Fluid Bantalan Dinamis
- Maks. Airflow 56 m³/h
- Maks. Tekanan Udara 0.46 mm-H₂O
- Maks. Tingkat Suara 15.2 dB(A)
- MTBF Min. 50,000 Jam
- Pencahayaan 20x RGB LED yang dapat dikontrol
- Konektor Kipas 3-Pin
- Konektor LED 3-Pin (5V-D-G) & 4-Pin (5V-D-coded-G)
- Panjang Kabel LED 50 cm + 5 cm
- Panjang Kabel Kipas 45 cm
- Berat tanpa Kabel 135 g
- Dimensi (P x L x T) 120 x 120 x 25 mm

Spesifikasi Elektrik

- Tegangan Pengenal 12 V
- Arus Pengenal Kipas 0.15 A
- Arus Pengenal LED Kipas 0.13 A
- Daya Pengenal Kipas 1.8 W
- Daya Pengenal LED Kipas 1.56 W
- Tegangan Awal 7 V

Kemasan Eceran

- Dimensi (P x L x T): 175 x 125 x 28 mm
- Berat: 170 g

Konten Kemasan

- RGB SHARK Lights
- Seperangkat Sekrup Kipas
- Manual